

GEOTEXTURE®: USO DEL PRODOTTO

www.hdsurface.it




Applicazione delle polveri ed applicazione di primer **Recrete HD**.

La “malta facile” **GEOtexture®** è pronta all’uso, basta solamente mescolare l’impasto ed il colore con agitatore meccanico fino ad ottenere un prodotto omogeneo.



Applicare un primo strato con spatola metallica in acciaio curandone la stesura in ogni sua fase.

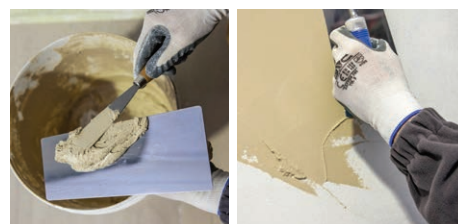

Dopo 4/5 ore, e comunque a prodotto asciutto, procedere alla carteggiatura manuale o meccanica, eseguita con cura impiegando grane di abrasivo 80/100. Depolverare accuratamente.



Applicazione del secondo strato con spatola metallica in acciaio curandone la stesura in ogni sua fase.

Dopo circa 8/10 ore procedere alla carteggiatura finale ed alla successiva depolveratura.



Trattamento protettivo con applicazione di una mano di **GEOskin Mono** con pennello o rullo a pelo raso. Dopo 5/6 ore procedere all’applicazione della prima mano di **GEOskin Finish (Matt o Satin)** opportunamente preparato (parte A + parte B, nel rapporto di 100 A : 20 B) e applicare con pennello o rullo a pelo raso. Dopo 5/6 ore applicare una seconda mano di **GEOskin Finish** come precedentemente indicato.



Consultare la scheda tecnica di ogni prodotto prima dell’uso.