

CEMENTO WABI®: VERWENDUNG DES PRODUKTS

www.hdsurface.it



Die Zementmasse **Cemento WABI®** wird vorbereitet, indem man das Bindemittel Legante Wabi in einen Behälter gibt und langsam mit dem **Cemento WABI®** verrührt, sodass keine Klümpchen entstehen; das Mischungsverhältnis ist: 1 l Bindemittel + 3 kg **Cemento WABI®** fein 1 l Bindemittel + 3,6 kg **Cemento WABI®** mittel. Die fertige Masse vor dem Auftragen 5 Minuten ruhen lassen.

Die erste Schicht **Cemento WABI®** mit einem Spachtel aus Stahl aufbringen und den Auftrag in jeder Phase sorgfältig verstreichen.


Nach 5/6 Stunden kann man die Fläche behutsam mit Hand oder einem Gerät schleifen, wobei helles Schleifpapier mit Körnung 100/120 verwendet wird. Den Staub gründlich entfernen.

Die zweite Schicht mit einem Spachtel aus Stahl aufbringen und den Auftrag gleichmäßig verteilen. Nach 5/8 Stunden zum letzten Mal abschleifen und danach entstauben.

Schutzbehandlung, die nur auf den abgetrockneten Grund aufgetragen werden kann. Das Finish **AP915** durch Hinzufügen der Komponenten A und B im Verhältnis 100A:15B vorbereiten, dann mit 30 % Wasser verdünnen.

Zwei Schichten mit einer Kurzflor-Rolle oder einem Pinsel auftragen.

Für Bäder, Küchen und Oberflächen, die mit Haushaltsreinigern in Kontakt kommen, eine weitere Schicht **AP915** auftragen, nachdem die vorhergehende vollständig getrocknet ist.

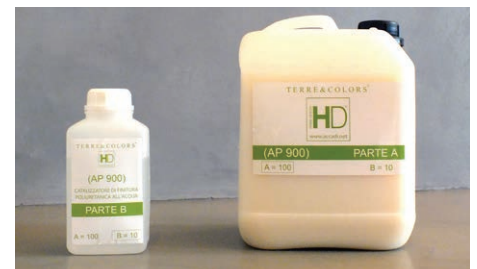

Vor der Anwendung das technische Datenblatt des jeweiligen Produkts konsultieren.